


Niskoszumowy wzmacniacz Ax – W11 $\pm$ 20 dB

LOW NOISE AMPLIFIER AX-W11 $\pm$ 20 dB for digital terrestrial UHF antennas

Antena kierunkowa AX 1000 i AX 900 jest standardowo wyposażona w symetryzator. Przy dużych odległościach od nadajnika bądź przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu (góry, wysokie budynki, lasy) niezbędne jest wzmacnianie sygnału. Do tego celu służy niniejszy specjalny, niskoszumowy wzmacniacz antenowy gwarantujący stabilną i bezproblemową pracę.

Directional antenna is normally equipped with a balun. At large distances from the transmitter, or by unfavorable terrain (mountains, tall buildings, forests) is necessary to strengthen the signal. For this purpose, this is a special, low-noise amplifier antenna, which ensures stable and trouble-free operation.

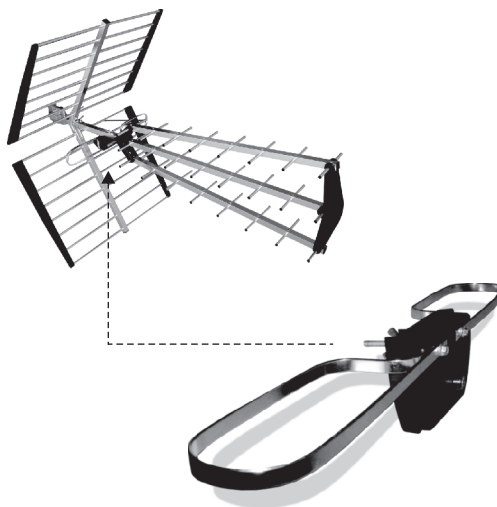


Instrukcja montażu:

Installation instructions:

1. Wyjąć z dipola symetryzator odkręcając nakrętkę z gniazda antenowego (Rys.1).


1. Remove from the dipole balun and unscrewing the nut on the antenna socket (Pic.1).

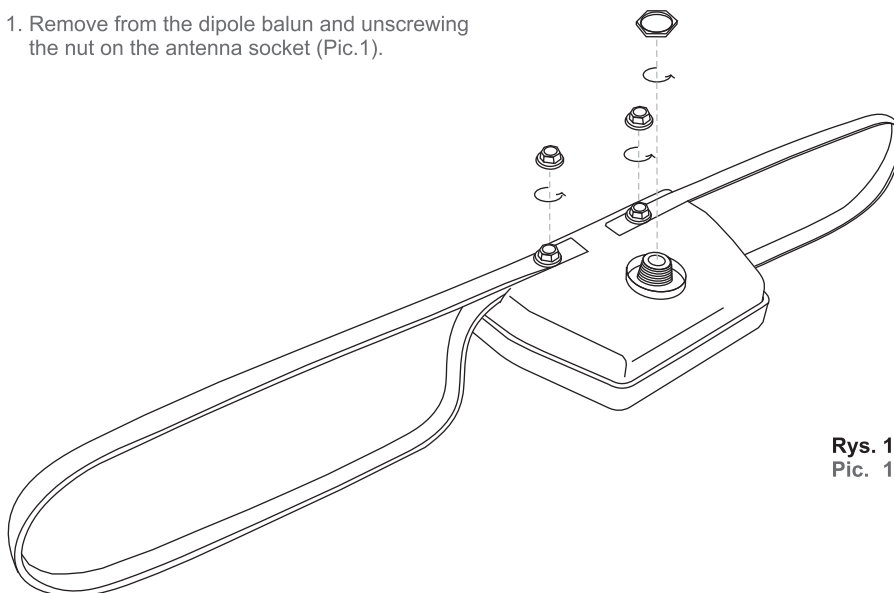

Rys. 1
Pic. 1

2. Odkręcić symetryzator i w jego miejsce zamontować wzmacniacz Ax-W11 (Rys.2).


2. Unscrew the balun and in this place to mount the amplifier AX-W11 (Pic.2).

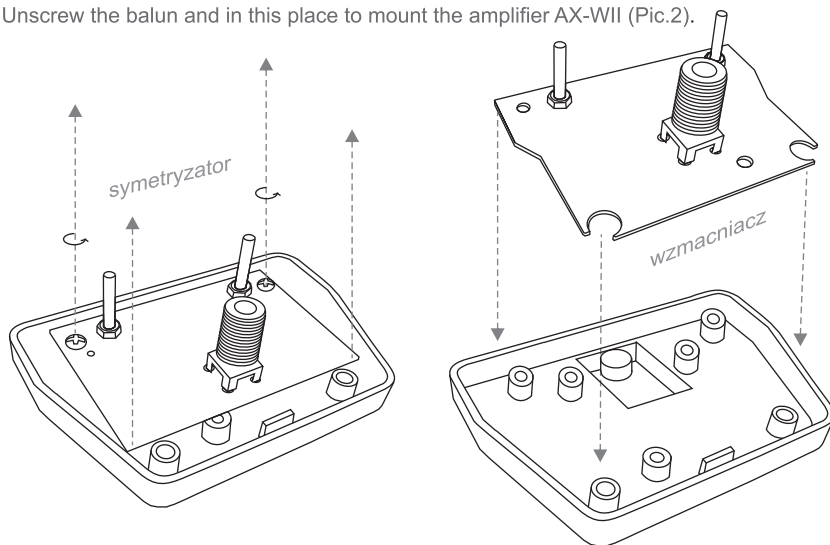

Rys. 2
Pic. 2

3. Skręcić dipol (Rys.3).

3. Turn dipole (Pic.3).

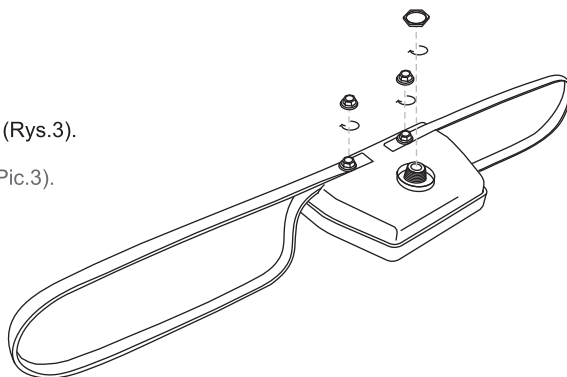

Rys. 3
Pic. 3

4. W tunerze DVB-T należy zmienić ustawienie na "WŁĄCZ ZASILANIE ANTENY".

4. In the DVB-T receiver you must to change the setting to "turn on the power antenna."



Dane Techniczne:

Częstotliwość: 470-862 MHz

Wzmocnienie: ± 20 dB 2 dB

Zasilanie: 5-24 V/12mA

Opór: $\Omega 75$

Technical specifications:

Frequency Range: 470-862 MHz

Gain: ± 20 dB 2 dB

Voltage: Current, 5-24 V/12mA

Impedance: $\Omega 75$