

Zewnętrzna antena kierunkowa Galaxy VIVA


DVB-T2

LTE

UHF-VHF

1080p

PASYWNA / AKTYWNA

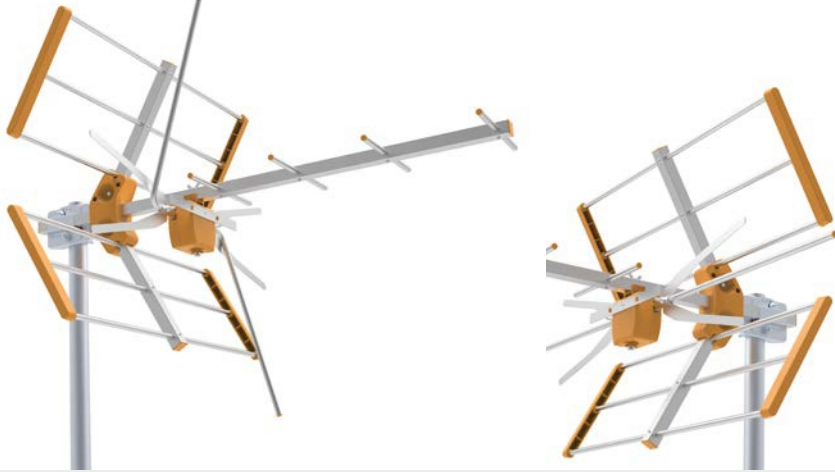

	LICZBA ELEMENTÓW	PASMO	KANAŁY	IMPEDANCJA	ZYSK ENERGETYCZNY	WZMACNIACZ	POLARYZACJA PIONOWA / POZIOMA	WSPÓŁCZYNNIK PRZÓD/TYL	DŁUGOŚĆ
① RADIATORY PROSTE POL. POZIOMA	6	174-230MHz 470~790MHz	VHF 5-12 UHF 21-69	75 Ω	P VHF 3-6 dB A UHF 6-9 dB	+ 10-15dB	H95° / V110° H50° / V55°	VHF 5-10 dB UHF 10-15 dB	739mm
② RADIATORY ZAKRZYWIONE POL. PIONOWA	6	174-230MHz 470~790MHz	VHF 5-12 UHF 21-69	75 Ω	P VHF 2.5-5 dB A UHF 5-9 dB	+ 10-15dB	H110° / V95° H50° / V55°	VHF 5-10 dB UHF 10-15 dB	739mm



Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w Bypass Amplifier – unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

DWA TRYBY PRACY:

- AKTYWNY - wzmocnienie 28 dB - zasięg do 60-70km (łącznie wzmocnienie pasywne i aktywne)" Uwaga wymagany zasilacz 12-24V
- PASYWNY - wzmocnienie 15 dB - zasięg do 40km

Antena posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE.

DWUFUNKCYJNY DIPOL

Symetryzator
15 db

Wzmacniacz
28 dB

PASYWNY/AKTYWNY



*Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.

GŁÓWNE FUNKCJE:

Antena zewnętrzna do odbioru Nziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T

Posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE

Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w bypass amplifier - unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

Szybki montaż - System CLICK - CLACK

Obciążenie wiatrem: 130Km/h

DANE LOGISTYCZNE:

Szt. w kartonie zbiorczym: 10 szt.

Wymiary produktu: dł.75 x wys.62 x szer.76cm

Waga produktu (NETTO): 940g

Wymiary opakowania: 78x23.5x7cm

Waga opakowania: 1250g

Waga kartonu zbiorczego: 13,8 KG

Opakowań na palecie EURO: 120

Wysokość palety EURO: 170 cm