

AKRYBET FINISH S

Powłoka wykończeniowa

OPIS PRODUKTU

AKRYBET FINISH S to lakier poliuretanowy utwardzany wilgocią z powietrza. Produkt tworzy wysokiej jakości powłoki wykończeniowe nadając posadzce betonowej i posadzce wymalowanej farbą AKRYBET B30 POSADZKA wysokie walory dekoracyjne. Powłoka wykończeniowa nadaje delikatny połysk, jest odporna na zabrudzenia, jest całkowicie transparentna, podkreśla kolor betonu oraz kolorystykę farby AKRYBET B30 POSADZKA. Produkt znacznie ułatwia utrzymanie posadzki w czystości, można ją zmywać wodą z dodatkiem specjalnie do tego celu dobranych detergentów. Miejsca mocno zabrudzone a nawet ślady po oponach są łatwe do usunięcia i mogą być usuwane stężonymi preparatami do usuwania mocnych zabrudzeń. Podłoża betonowe wymalowane farbą AKRYBET B30 POSADZKA zabezpieczone lakierem AKRYBET FINISH S są odporne na oleje, smary, benzyny.



ZASTOSOWANIE

AKRYBET FINISH S to przeznaczony jest do wykończeń przemysłowych posadzek betonowych oraz posadzek betonowych wymalowanych farbą AKRYBET B30 POSADZKA. Zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, garażach, piwnicach, oraz na tarasach i balkonach. Powłoki AKRYBET FINISH S mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Posadzki betonowe o odpowiednim stopniu gładkości powinny być sezonowane co najmniej 28 dni. Nie należy malować posadzek cementowych jeżeli nie są w pełni wysezonowane i wysuszone. Wilgotność podłoża betonowego powinna wynosić około 4%.

Posadzkę przed malowaniem należy bardzo dokładnie wysuszyć i odpylić.

Posadzki betonowe wymalowane farbą AKRYBET B30 POSADZKA zaleca się dodatkowo zabezpieczać powłoką wykończeniową AKRYBET FINISH S po co najmniej 3 dobach od wymalowania ostatniej warstwy przy temperaturze powietrza i podłoża 20 st. C. Przy niższych temperaturach czas sezonowania należy wydłużyć.

Lakieru AKRYBET FINISH S nie należy rozcieńczać, przed malowaniem dokładnie wymieszać. Lakier wykończeniowy do posadzek betonowych należy nakładać wałkiem lub pędzlem rozprowadzając na jednakową grubość. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża, otoczenia i wyrobu w zakresie od +10 do +30°C.

Wykonywanie prac w obniżonej temperaturze wydłuża czas schnięcia powłoki farby. Wilgotność powietrza w czasie malowania powinna wynosić co najmniej 50 %. W przypadku niskich wilgotności powietrze należy nawilżać.

Podczas prac malarskich i do czasu minimum 12 h od ich zakończenia chronić powłokę przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.

DODATKOWE INFORMACJE

Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK.

AKRYBET FINISH S jest wrażliwy na wodę i wilgoć z powietrza.

Po otwarciu produkt zużyć w ciągu 7 dni.

Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Temperatura pracy	temperatura wyrobu, podłoża i powietrza + 10° C- +30 ° C
Ilość warstw	1- 2
Schnięcie	minimum 24 godziny *
Nanoszenie kolejnej warstwy	minimum 12 godzin*
Gęstość	1,00 g/cm ³
Lepkość KW 4	25 sek.
Rozcieńczalnik	Nie zaleca się
Czyszczenie narzędzi	AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK Rozcieńczalnik Nitro
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	do 12 m ² /1 l przy jednokrotnym malowaniu

*** przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.**

Bezbarwny

SKŁADOWANIE

18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
5 l	-	96	
1 l	6	480	


BHP I P POŻ.

Produkt zawiera Diizocyjanian toluenu (mieszanina izomerów) 4,4'-metylenodifenylo diizocyjaniana



Hasło ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWOZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**H226** Łatwopalna ciecz i pary**H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry**H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania**H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowyZwroty wskazujące środki ostrożności**P102** Chronić przed dziećmi.**P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.**P260** Nie wdychać pyłu/oparów/mgły/par/sprayu.**P270** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.**P280** Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy**P302 + P352** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem**P304 + P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie**P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.**P342 + P311** W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.**P370 + P378** W przypadku pożaru użyć do gaszenia dwutlenku węgla, proszków gaśniczych.

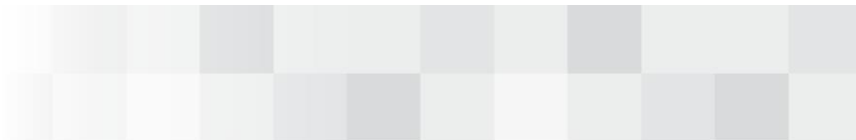

Aktualizacja 15.05.2015

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.