

PARAMETRY ELEKTRYCZNE


Model	LEDECOR30-33-150
Ważone zużycie energii (Ec)	33KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,97
Układ zasilania	w komplecie
Temperatura pracy Ta	-10 - +40 °C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4500
Barwa światła (K)	4000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>80-86
Odpowiednik świetłówek	1x49W lub 1x58W

POZOSTAŁE



Sposób montażu	natynkowy / zawieszany
Wymiary (mm)	1502x30x41(h)
Materiał obudowy	aluminium anodowane
Kolor obudowy	alu
Dyfuzor	klosz wg wyboru
Czujnik ruchu	-
Zasięg czujnika	-

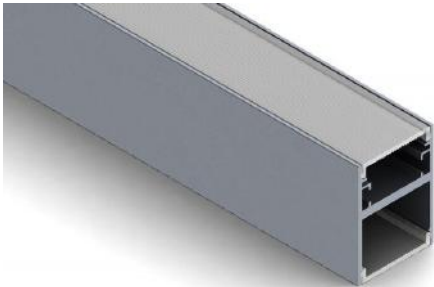

Akcesoria dodatkowe :

- zaślepki końcowe
- klosz OP/PR/MPR*
- zawiesz linkowe
- łącznik liniowy
- łącznik kątowy

*OP=opalizowany
PR=pryzmatyczny
MPR=mikropryzmatyczny.



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie
sklep@ledbest.pl 515 065 582
biuro@ledbest.pl 515 148 835
rafal@ledbest.pl 515 148 842
jacek@ledbest.pl 501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com 515 148 849

