

Ledecor55D

Ledecor 955D to nastropowa, zawieszana lub ścienna oprawa led o smukłej linii przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych biurowych oraz użyteczności publicznej.




Charakterystyka :

- montaż nastropowy / zawieszany / ścienny
- oprawa jest bezpośrednim zamiennikiem opraw świetłówkowych serii T5 lub T8
- oszczędność w zużyciu prądu do 60%
- znakomita skuteczność świetlna: 120-130lm/W
- przesłona opalizowana
- szybki montaż z zastosowaniem blaszek montażowych.
- stopień szczelności IP40 / IP44
- wytrzymałość IK10
- możliwość ściemniania w wersjach Dali, Fibaro.
- możliwość światła góra-dół

Oprawy występują w długościach bez połączeń do max.200cm

Montaż oprawy nie wymaga umieszczenia oddzielnej instalacji zasilania oraz sterowania jeśli taka opcja została przewidziana.

Układ zasilania i ewentualnego sterowania znajduje się w oprawie.

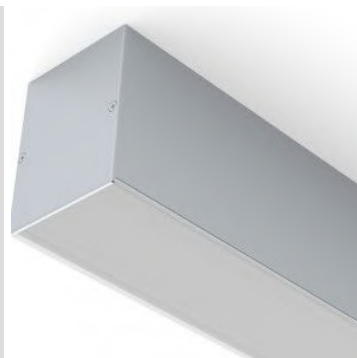

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie
bok@fibaro.ledbest.eu [515 148 835](tel:515148835)

rafal@ledbest.pl [515 148 842](tel:515148842)
jacek@ledbest.pl [501 282 904](tel:501282904)

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com [515 148 849](tel:515148849)

Ledecor 955D wersje podstawowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	955D-050-11-350-840	955D-100-22-350-840	955D-150-33-350-840
Ważone zużycie energii (Ec)	11KWh/1000h	22KWh/1000h	33KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	Osram	Osram	Osram
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	1800	3700	5500
Barwa światła (K)	4000 (±10%)	4000 (±10%)	4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>85	>85	>85
Kąt rozproszenia światła	>60 stopni	>60 stopni	>60 stopni
Opcje dodatkowe	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nawierzchniowy	nawierzchniowy	nawierzchniowy
Wymiary (mm)	501x55x68h	1001x55x68h	1501x55x68h
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	alu / opcja : biały ,czarny	alu / opcja : biały ,czarny	alu / opcja : biały ,czarny
Dyfuzor	OPAL / MPR	OPAL / MPR	OPAL / MPR
Czujnik ruchu	w opcji	w opcji	w opcji
Sterowanie opcjonalne	Fibaro,Dali	Fibaro,Dali	Fibaro,Dali
Zasięg czujnika	0,90	1,45	1,85
Waga netto (kg)	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
Certyfikat			



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie
bok@fibaro.ledbest.eu

[515 148 835](tel:515148835)

rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 842
501 282 904

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849

