



Biuro - Downlight podtynkowe

Prezentowany downlight led to produkt najwyższej jakości .

Każdy element wyposażenia to komponent wyprodukowany przez doświadczone firmy o światowej renomie.

- ❑ Dioda Citizen
- ❑ Zasilacz Tridonic, Osram, Bag

Produkt jest objęty pełną 5-letnią gwarancją.

Znakomite parametry świetlne umożliwiają oszczędność zużywanej energii bez utraty jasności w porównaniu do źródeł tradycyjnych lub fluorescencyjnych.

Produkt wyposażony w układ zasilania przystosowany do działania w standardzie Dali.

Możliwe opcje na zamówienie :

- ❑ Malowanie proszkowe wg tabeli kolorów RAL
- ❑ Inna moc maksymalna
- ❑ Wskaźnik oddawania barw Ra=97



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led


Oświetlenie

biuro@ledbest.pl
rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLC-17D24-830WH	DLC-21D24-830WH	DLC-32D24-830WH
Ważone zużycie energii (Ec)	17KWh/1000h	21KWh/1000h	32KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	+5 - +40st.C	+5 - +40st.C	+5 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	1500	2400	3600
Barwa światła (K)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>80 (opcja 90 lub 97)	>80 (opcja 90 lub 97)	>80 (opcja 90 lub 97)
Kąt rozproszenia światła	24 °	24 °	24 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	180x180x55(h)	180x180x55(h)	180x180x55(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały / szary / czarny	biały / szary / czarny	biały / szary / czarny
Dyfuzor	tworzywo	tworzywo	tworzywo
Optyka	soczewki	soczewki	soczewki
Regulowany kierunek	Tak	Tak	Tak
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight podtynkowe

Prezentowany downlight led to produkt najwyższej jakości .

Każdy element wyposażenia to komponent wyprodukowany przez doświadczone firmy o światowej renomie.

- ❑ Dioda Samsung
- ❑ Zasilacz Tridonic, Osram, Bag

Produkt jest objęty pełną 3-letnią gwarancją.

Znakomite parametry świetlne umożliwiają oszczędność zużywanej energii bez utraty jasności w porównaniu do źródeł tradycyjnych lub fluorescencyjnych.



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl	515 148 835
rafal@ledbest.pl	515 148 842
jacek@ledbest.pl	501 282 904

Fibaro	
kedzierzyn.kozle@fibaro.com	515 148 849



Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DL-SSP18	DL-SSP23	DL-SSP33
Ważone zużycie energii (Ec)	19KWh/1000h	23KWh/1000h	33KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	2000 /2100	2500 / 2600	4000 / 4400
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>84	>84	>84
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	190x40(h)	230x46(h)	230x46(h)
Otwór montażowy(mm)	160-180	200-220	200-220
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Regulowany kierunek	Nie	Nie	Nie
Waga (kg)	0,7	0,95	0,95
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight podtynkowe

Prezentowany downlight led to produkt najwyższej jakości .

Każdy element wyposażenia to komponent wyprodukowany przez doświadczone firmy o światowej renomie.

- ❑ Dioda Citizen
- ❑ Zasilacz Tridonic, Osram, Bag

Produkt jest objęty pełną 5-letnią gwarancją.

Znakomite parametry świetlne umożliwiają oszczędność zużywanej energii bez utraty jasności w porównaniu do źródeł tradycyjnych lub fluorescencyjnych.

Produkt wyposażony w układ zasilania przystosowany do działania w standardzie Dali.

Możliwe opcje na zamówienie :

- ❑ Malowanie proszkowe wg tabeli kolorów RAL
- ❑ Inna moc maksymalna
- ❑ Wskaźnik oddawania barw Ra=97



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led


Oświetlenie

biuro@ledbest.pl
rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLC-38D
Ważone zużycie energii (Ec)	38KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Układ zasilania	w komplecie
Temperatura pracy Ta	+5 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła (K)	2700 / 3000 / 4000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>80 (opcja 90 lub 97)
Kąt rozproszenia światła	15 30 45 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy
Wymiary (mm)	205x205x157(h)
Otwór montażowy (mm)	190x190
Materiał obudowy	aluminium
Kolor obudowy	biały / szary / czarny
Dyfuzor	szkło
Optyka	szkło
Regulowany kierunek	TAK
Waga (kg)	0,7



Oprawa jest bezpośrednim zamiennikiem produktów ze źródłami kompaktowymi.

Produkt polecamy do oświetlenia :

- biura
- pomieszczeń socjalnych
- powierzchni handlowych
- ciągów komunikacyjnych



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl 515 148 835
rafal@ledbest.pl 515 148 842
jacek@ledbest.pl 501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com 515 148 849



Biuro - Downlight podtynkowe

Prezentowany downlight led to produkt najwyższej jakości .

Każdy element wyposażenia to komponent wyprodukowany przez doświadczone firmy o światowej renomie.

- ❑ Dioda Citizen
- ❑ Zasilacz Tridonic, Osram, Bag

Produkt jest objęty pełną 5-letnią gwarancją.

Znakomite parametry świetlne umożliwiają oszczędność zużywanej energii bez utraty jasności w porównaniu do źródeł tradycyjnych lub fluorescencyjnych.

Możliwe opcje na zamówienie :

- ❑ Malowanie proszkowe wg tabeli kolorów RAL
- ❑ Inna moc maksymalna
- ❑ Wskaźnik oddawania barw Ra=97



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led


Oświetlenie

biuro@ledbest.pl
rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DL-CCR-28-830(840)	DL-CCR-28-930(940)	DL-CCR-28-H930(H940)
Ważone zużycie energii (Ec)	28KWh/1000h	28KWh/1000h	28KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	3400 /3500	2900 /3000	2600 /2700
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)
Wskaźnik oddawania barw	=80	=90	=97
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	195x178(h)	195x178(h)	195x178(h)
Otwór montażowy	175-180	175-180	175-180
Regulacja kąta	60 °	60 °	60 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Obrót w poziomie	Tak 360 °	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7

Leadbest

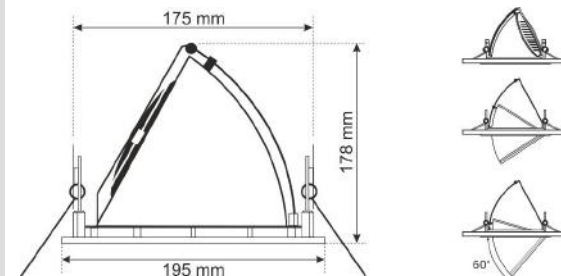

Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DL-CCR-34-830(840)	DL-CCR-34-930(940)	DL-CCR-34-H930(H940)
Ważone zużycie energii (Ec)	34KWh/1000h	34KWh/1000h	34KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C



PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4200 /4300	3600 /3700	2600 /3300
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)
Wskaźnik oddawania barw	=80	=90	=97
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	195x178(h)	195x178(h)	195x178(h)
Otwór montażowy	175-180	175-180	175-180
Regulacja kąta	60 °	60 °	60 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Obrót w poziomie	Tak 360 °	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7

Leadbest

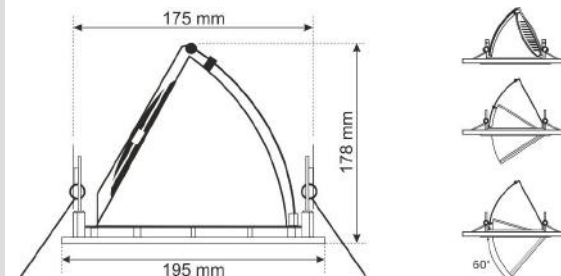

Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DL-CCR-39-830(840)	DL-CCR-39-930(940)
Ważone zużycie energii (Ec)	39KWh/1000h	39KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4800 /4900	4100 /4200
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)
Wskaźnik oddawania barw	=80	=90
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	195x178(h)	195x178(h)
Otwór montażowy	175-180	175-180
Regulacja kąta	60 °	60 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA
Obrót w poziomie	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7

Leadbest

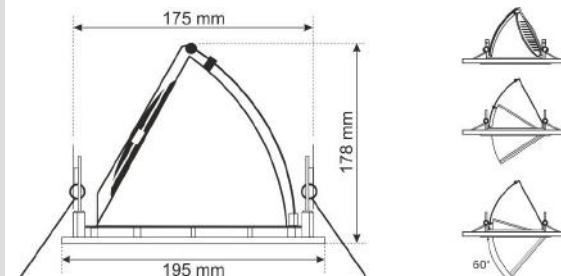

Biuro - Downlight podtynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DL-CCR-53-830(840)	DL-CCR-53-930(940)
Ważone zużycie energii (Ec)	53KWh/1000h	53KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	6000 /6100	5100 /5200
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±3%)	3000 / 4000 (±3%)
Wskaźnik oddawania barw	=80	=90
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	wstropowy	wstropowy
Wymiary (mm)	195x178(h)	195x178(h)
Otwór montażowy	175-180	175-180
Regulacja kąta	60 °	60 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA
Obrót w poziomie	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7

Leadbest

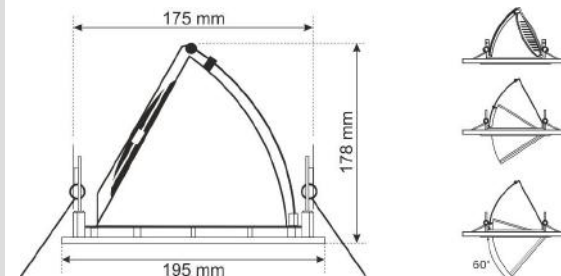

Biuro - Downlight natynkowe

Prezentowany downlight led to produkt najwyższej jakości.

Każdy element wyposażenia to komponent wyprodukowany przez doświadczoną firmę o światowej renomie.

- ❑ Dioda Citizen
- ❑ Zasilacz Tridonic, Osram, Bag

Produkt jest objęty pełną 5-letnią gwarancją.

Znakomite parametry świetlne umożliwiają oszczędność zużywanej energii bez utraty jasności w porównaniu do źródeł tradycyjnych lub fluorescencyjnych.

Produkt wyposażony w układ zasilania przystosowany do działania w standardzie DALI.

Możliwe opcje na zamówienie :

- ❑ Malowanie proszkowe wg tabeli kolorów RAL
- ❑ Inna moc maksymalna
- ❑ Wskaźnik oddawania barw Ra=97



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl
rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN14-830(840)	DLN14-930(940)	DLN14-H930(H940)
Ważone zużycie energii (Ec)	14KWh/1000h	14KWh/1000h	14KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	1780 /1820	1520 /1540	1360 /1390
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>84	=90	=97
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	135x135(h)	135x135(h)	135x135(h)
Regulacja kąta	30 °	30 °	30 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Regulowany kierunek	Tak 360 °	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN28-830(840)	DLN28-930(940)	DLN28-H930(H940)
Ważone zużycie energii (Ec)	28KWh/1000h	28KWh/1000h	28KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C


PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	3400 /3500	2900 /3000	2600 /2700
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>84	=90	=97
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	135x135(h)	135x135(h)	135x135(h)
Regulacja kąta	30 °	30 °	30 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Regulowany kierunek	Tak 360 °	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN34-830(840)	DLN34-930(940)	DLN34-H930(H940)
Ważone zużycie energii (Ec)	34KWh/1000h	34KWh/1000h	34KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4200 /4300	3600 /3700	3200 /3300
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>84	=90	=97
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	135x135(h)	135x135(h)	135x135(h)
Regulacja kąta	30 °	30 °	30 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA	PMMA
Regulowany kierunek	Tak 360 °	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN39-830(840)	DLN39-930(940)
Ważone zużycie energii (Ec)	39KWh/1000h	39KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	4800 /4900	4100 /4200
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±10%)	3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>84	=90
Kąt rozproszenia światła	100 °	100 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	135x135(h)	135x135(h)
Regulacja kąta	30 °	30 °
Materiał obudowy	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały
Dyfuzor	PMMA	PMMA
Regulowany kierunek	Tak 360 °	Tak 360 °
Waga (kg)	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLNR-CIT28-DALI
Ważone zużycie energii (Ec)	28KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Układ zasilania	w komplecie
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	3300
Barwa światła (K)	3000 / 4000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>80 (opcja 90 lub 97)

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy
Wymiary (mm)	115x134(h)
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo
Kolor obudowy	biały
Dyfuzor	szkło
Optyka	odbłyśnik alu
Regulowany kierunek	TAK
Waga (kg)	1,2



Oprawa jest bezpośrednim zamiennikiem produktów ze źródłami kompaktowymi takimi jak Philips Master PL-T 42W

Produkt polecamy do oświetlenia :

- biura
- pomieszczeń socjalnych
- powierzchni handlowych
- ciągów komunikacyjnych



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl 515 148 835
rafal@ledbest.pl 515 148 842
jacek@ledbest.pl 501 282 904

Fibaro
kedzierzyn.kozle@fibaro.com 515 148 849



DOWNLIGHT NT

Oprawy typu downlight do zastosowań wewnętrznych.

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz
- źródło światła: diody LED typu SMD
- klosz: mleczny, z płyty z tworzywa sztucznego
- obudowa: z aluminium
- radiator: z aluminium, pozwala na dobre odprowadzanie ciepła
- zasilacz LED, na zewnątrz obudowy (w komplecie)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- zastosowanie: oświetlenie hoteli, pensjonatów oraz biur, jako element podnoszący walory estetyczne otoczenia




Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl	515 148 835
rafal@ledbest.pl	515 148 842
jacek@ledbest.pl	501 282 904

Fibaro	
kedzierzyn.kozle@fibaro.com	515 148 849



DOWNLIGHT NT

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN-BRO6-840	DLN-BRO12-840	DLN-BRO18-840
Ważone zużycie energii (Ec)	6KWh/1000h	12KWh/1000h	18KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,97	0,97	0,97
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-20 - +40st.C	-30 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	480	960	1440
Barwa światła (K)	4000 (±5%)	4000 (±5%)	4000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>80	>80	>80



POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	120x40(h)	170x40(h)	225x40(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	opal PC	opal PC	opal PC
Waga (kg)	0,55	0,65	0,75
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led


Oświetlenie

biuro@ledbest.pl
rafal@ledbest.pl
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com


515 148 849



DOWNLIGHT NT

Oprawy typu downlight do zastosowań wewnętrznych.

- stopień ochrony: IP 20 (również wersja IP40)
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz
- źródło światła: diody LED typu SMD
- klosz: mleczny, z płyty z tworzywa sztucznego
- obudowa: z aluminium
- radiator: z aluminium, pozwala na dobre odprowadzanie ciepła
- zasilacz LED, na zewnątrz obudowy (w komplecie)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- zastosowanie: oświetlenie hoteli, pensjonatów oraz biur, jako element podnoszący walory estetyczne otoczenia



Leadbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl	515 148 835
rafal@ledbest.pl	515 148 842
jacek@ledbest.pl	501 282 904

Fibaro	
kedzierzyn.kozle@fibaro.com	515 148 849

DOWNLIGHT NT

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN-BRK12-840	DLN-BRK18-840	DLN-BRK25-840
Ważone zużycie energii (Ec)	12KWh/1000h	18KWh/1000h	25KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,97	0,97	0,97
Napięcie zasilania	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy Ta	-20 - +40st.C	-20 - +40st.C	-20 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	960	1440	2000
Barwa światła (K)	3000/4000 (±5%)	3000/4000 (±5%)	3000/4000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>80	>80	>80

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	170x170x38(h)	220x220x38(h)	300x300x38(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	biały	biały	biały
Dyfuzor	opal PC	opal PC	opal PC
Waga (kg)	0,55	0,85	1,05
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl	515 148 835
rafal@ledbest.pl	515 148 842
jacek@ledbest.pl	501 282 904

Fibaro Salon Producenta kedzierzyn.kozle@fibaro.com	515 148 849
---	-------------



Biuro - Downlight natynkowe

Prezentowany downlight produkowany jest Polsce.

- ☐ Gwarancja 5-lat
- ☐ Wersje 1x ,2x, 3x
- ☐ Kolory obudowy : alu/czarny/biały lub wg tabeli RAL

Możliwość zastosowania źródeł o parametrach

Kąt rozproszenia

- ☐ 15 °
- ☐ 30 °
- ☐ 45 °

Barwy światła

- ☐ 2500K
- ☐ 2700K
- ☐ 3000K
- ☐ 3500K
- ☐ 4000K
- ☐ 5000K

Wskaźnik CRI

- ☐ >80
- ☐ >90

Prześlona

- ☐ przezroczysta
- ☐ mleczna
- ☐ mroźona



Ledbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

biuro@ledbest.pl

515 148 835

rafal@ledbest.pl

515 148 842

jacek@ledbest.pl

501 282 904

Fibaro

kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



Biuro - Downlight natynkowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	DLN-C1	DLN-C2	DLN-C3
Ważone zużycie energii (Ec)	max.30KWh/1000h	max.2x40KWh/1000h	max.3x40KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,9	0,9	0,9
Napięcie zasilania	w komplecie	w komplecie	w komplecie
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE


Strumień świetlny (lm)	max.4420	max.2x5170	max.3x5170
Barwa światła (K)	2500-5000	2500-5000	2500-5000
Wskaźnik oddawania barw	>80 / >90	>80 / >90	>80 / >90
Kąt rozproszenia światła	15 / 30 / 45 °	15 / 30 / 45 °	15 / 30 / 45 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	nastropowy	nastropowy	nastropowy
Wymiary (mm)	210x210 x 190(h)	285x210 x 210(h)	360x210 x 210(h)
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo	stal malowana proszkowo	stal malowana proszkowo
Kolor obudowy	alu / biały / czarny	alu / biały / czarny	alu / biały / czarny
Dyfuzor	clear / opal / frozen	clear / opal / frozen	clear / opal / frozen
Regulowany kierunek	TAK	TAK	TAK
Waga (kg)	1,2	1,9	2,5
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS



Leadbest



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	AR111-17D22-830	AR111-17D30-830	AR111-17D140-830
Ważone zużycie energii (Ec)	16,6KWh/1000h	16,6KWh/1000h	16,6KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	0,90	0,90	0,90
Napięcie zasilania	12V AC/DC	12V AC/DC	12V AC/DC
Temperatura pracy Ta	-20 - +40st.C	-20 - +40st.C	-20 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	900 / 1020 / 1100	900 / 1020 / 1100	900 / 1020 / 1100
Barwa światła (K)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)	2700 / 3000 / 4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>80	>80	>80
Kąt rozproszenia światła	22 °	30 °	140 °
Ściemnianie	Tak	Tak	Tak

POZOSTAŁE

Wymiary (mm)	110x59,20(h)	110x59,20(h)	110x59,20(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	aluminium	aluminium	aluminium
Dyfuzor	tworzywo	tworzywo	tworzywo
Optyka	soczewki	soczewki	soczewki
Waga (kg)	0,7	0,7	0,7
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS

Leadbest

