

Ledlinos Q

Ledlinos Q to nastropowa lub zawieszana oprawa led o smukłej linii przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych biurowych oraz użyteczności publicznej.


Charakterystyka :

- montaż zawieszany / nastropowy
- oprawa jest bezpośrednim zamiennikiem opraw świetłówkowych serii T5 lub T8
- oszczędność w zużyciu prądu do 60%
- znakomita skuteczność świetlna: >140lm/W
- przesłona opalizowana
- szybki montaż z zastosowaniem blaszek montażowych.
- stopień szczelności IP40
- możliwość ściemniania w wersjach Dali,Fibaro.
- możliwość światła góra-dół

Oprawy występują w długościach bez połączeń do max.200cm

Montaż oprawy nie wymaga umieszczenia oddzielnie układu zasilania.oraz sterowania jeśli taka opcja została przewidziana.

Układ zasilania i ewentualnego sterowania znajduje się w oprawie.

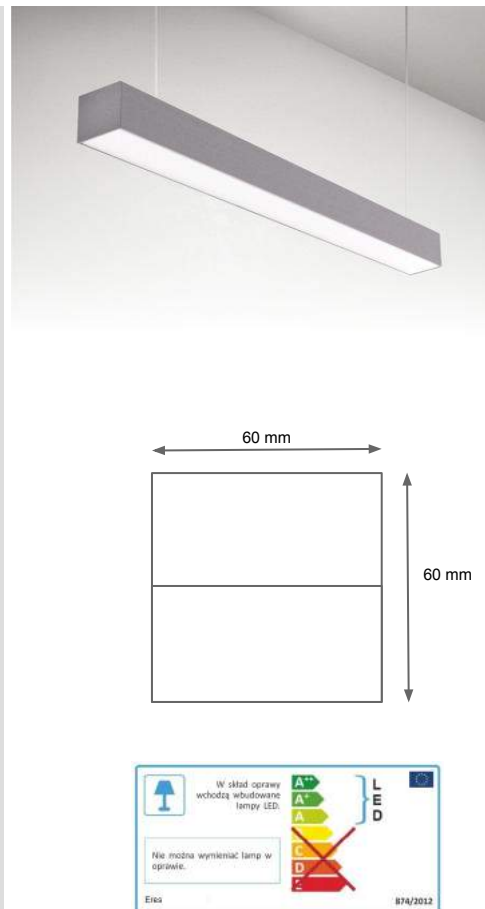

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.ledbest.eu
rafal@fibaro.ledbest.eu
jacek@ledbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 842



Ledlinos Q

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	960Q-05-12-350-840	960Q-10-22-350-840	960Q-05-20-350-840	960Q-10-40-350-840
Ważone zużycie energii (Ec)	12KWh/1000h	22KWh/1000h	20KWh/1000h	40KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	Osram	Osram	Osram	Osram
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	1400-1500	2800-3000	2500-2700	5000-5400
Barwa światła (K)	3000/4000 (±10%)	3000/4000 (±10%)	3000/4000 (±10%)	3000/4000 (±10%)
Wskaźnik oddawania barw	>80-86	>80-86	>80-86	>80-86
Kąt rozproszenia światła	>60 stopni	>60 stopni	>60 stopni	>60 stopni
Opcje dodatkowe	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW

POZOSTAŁE

Sposób montażu	zawieszany	zawieszany	zawieszany	zawieszany
Wymiary (mm)	500x60x60(h)	1000x60x60(h)	500x60x60(h)	1000x60x60(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny
Dyfuzor	opal PC / opcja MPR	opal PC	opal PC	opal PC
Waga netto (kg)	1,85	1,85	1,85	1,85
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.ledbest.eu 515 148 835
rafal@fibaro.ledbest.eu 515 148 842
jacek@ledbest.pl 501 282 904

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com 515 148 842



Ledlinos Q

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	960Q-12-26-350-840	960Q-12-35-350-840	960Q-12-52-350-840	960Q-12-68-350-840
Ważone zużycie energii (Ec)	26KWh/1000h	35KWh/1000h	52KWh/1000h	68KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Układ zasilania	Osram	Osram	Osram	Osram
Napięcie zasilania (V)	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC	220-230V AC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Strumień świetlny (lm)	3300-3600	4700-5100	7100-7700	9200-10000
Barwa światła (K)	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000
Wskaźnik oddawania barw	>80-86	>80-86	>80-86	>80-86
Kąt rozproszenia światła	>60 stopni	>60 stopni	>60 stopni	>60 stopni
Opcje dodatkowe	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW	Fibaro,Dali,RGBW

POZOSTAŁE

Sposób montażu	zawieszany	zawieszany	zawieszany	zawieszany
Wymiary (mm)	500x60x60(h)	1000x60x60(h)	500x60x60(h)	1000x60x60(h)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny	alu/biały/czarny
Dyfuzor	opal PC / opcja MPR	opal PC	opal PC	opal PC
Waga netto (kg)	1,85	1,85	1,85	1,85
Certyfikat	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS



Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.ledbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.ledbest.eu 515 148 835
rafal@fibaro.ledbest.eu 515 148 842
jacek@ledbest.pl 501 282 904

Fibaro Salon Producenta
kedzierzyn.kozle@fibaro.com 515 148 842

