

*eu*FRAME



Unikalny system dokujący dla tabletów iPad®, iPad® Air, Air 2 lub iPad® Pro 9.7" do sterowania automatyką inteligentnego domu oraz do prezentacji informacji.

Estetyczny,
funkcjonalny,
bezawaryjny,
prosty ...



... gdzie '*eu*' znaczy też '*you*'.

eutonomy

euFRAME

- Dostępność w wielu kolorach i wersjach sprzętowych.
- Ramka ozdobna wykonana z materiałów najwyższej jakości.
- Prosta instalacja (tylko 5cm głębokości).
- Przejrzysta i wyczerpująca instrukcja montażu.

- Wyjątkowo silne wiązanie magnetyczne między ramką ozdobną i puszką podtynkową euFRAME zapewnia bezpieczne mocowanie.
- Specjalna budowa euFRAME pozwala zlicować tablet iPad®, iPad® Air lub iPad® Pro 9,7" z płaszczyzną ściany.

- Wyjęcie tabletu z euFRAME może (wybór użytkownika) włączyć sygnał alarmu lokalnego (euFRAME) lub centralnego - dzięki możliwości połączenia z domową centralą alarmową.

Oddajemy w Państwa ręce **euFRAME** - produkt elegancki, przemyślany i estetyczny. Dzięki niemu nowe **centrum zarządzania inteligentnym domem** będzie się znakomicie prezentować w każdym wnętrzu.

Zaawansowana, głęboko przemyślana konstrukcja technologiczna została wykonana z **najwyższą starannością i z najlepszych materiałów**.



euFRAME jest funkcjonalny, ergonomiczny i prosty zarówno w instalacji jak i w użytkowaniu.

euFRAME zaprojektowano do użytku w hotelach, centrach konferencyjnych, ośrodkach szkoleniowych, rezydencjach, domach jednorodzinnych i mieszkaniach - do sterowania całością automatyki domowej, systemami audio-video (AV) i wyświetlania wszelkiego rodzaju informacji.

euFRAME pozwala:

- interaktywnie wyświetlać informacje o kolejności, terminach, uczestnikach, agendach i ewentualnych zmianach (np. opóźnieniach) spotkań zaplanowanych w salach konferencyjnych i szkoleniowych,
- sterować oświetleniem, urządzeniami audio i video (AV), ogrzewaniem, systemem alarmowym, bramami garażowymi, roletami, otwieraniem i zamykaniem okien połaciowych, nawodnieniem i wieloma innymi urządzeniami -

- poprzez aplikacje działające na zainstalowanym w euFRAME tablecie iPad®, iPad® Air, iPad® Air 2 lub iPad® Pro 9,7".

Tablet iPad® Air 2 w tej broszurze prezentuje m. in. interfejs aplikacji systemu FIBARO - jednego z najbardziej zaawansowanych, a równocześnie łatwych w instalacji i użytkowaniu bezprzewodowych systemów inteligentnego domu.

Jesteśmy dumni z partnerstwa technologicznego z firmą FIBARO, należy jednak pamiętać, że w obszarze automatyki domowej euFRAME nie ogranicza Państwa wyłącznie do rozwiązań tej firmy.

Adres:

Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Piotrkowska 121/3a
90-430 Łódź, Polska




Linia *ESSENTIAL*

Jak wybrać i zamówić *euFRAME*:


1. Panel podtynkowy *euFRAME* i ramka ozdobna są pakowane i sprzedawane osobno. Należy zamówić panel, a dalej wybrać i zamówić odpowiedni kolor ramki ozdobnej.
2. Zdecydujcie Państwo, czy chcecie, aby tablet „wybudzał” się kiedy będziecie się do niego zbliżać.
3. Zdecydujcie, czy zasilacz tabletu ma być zasilany napięciem zmiennym (110-240V AC) czy też napięciem stałym (12V, 24V, 48V DC).
4. Jeśli chcecie Państwo zamówić ramkę inną niż podstawowa - prosimy zwrócić uwagę, że czas oczekiwania zależy od wyboru linii kolorystycznej:
 - *ESSENTIAL* - do 1 tygodnia,
 - *INDIVIDUAL* - do 3 tygodni.
5. Prosimy wyraźnie wskazać, który model iPad'a chcecie Państwo wykorzystać w *euFRAME* - od tego zależy konstrukcja ramki ozdobnej.
6. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem jednego z naszych partnerów dystrybucyjnych lub przez naszą stronę internetową www.eutonomy.com

Kontakt:

www: www.eutonomy.com
email: sales@eutonomy.com
Tel.: +48 42 942 0730

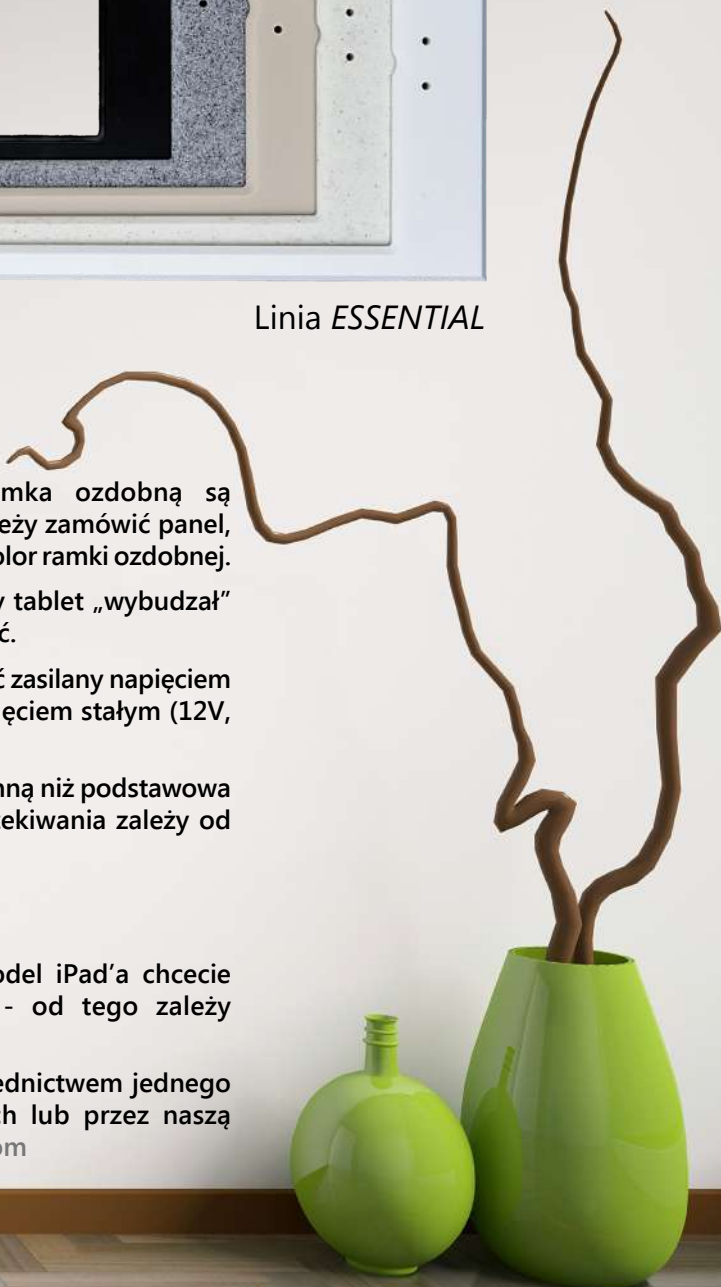

Linia *ESSENTIAL*



White




Ivory



Desert Sand



Stone



Bleached Black

Linia *INDIVIDUAL*

... jest przewidziana dla tych, którzy pragną unikalnego dopasowania kolorystyki ramki ozdobnej do wnętrza. Na zamówienie wykonamy dla Państwa ramkę w dowolnym kolorze z palet RAL i NCS. Prosimy o osobisty kontakt za pośrednictwem strony internetowej produktu: www.eutonomy.com

Malowanie i lakierowanie indywidulane wykonywane jest w dwóch opcjach:

- Individual MATT - kolor matowy, lub
- Individual SEMI-GLOSS - kolory półmatowe - lekko połyskliwe.



Kolory z palet RAL i NCS mogą być matowe lub półmatowe. Okres oczekiwania na tak wykonaną ramkę ozdobną wynosi do 3 tygodni.

UWAGI:

1. Ramki ozdobne poza linią Essential są wykonywane na indywidualne zamówienie. Standardowa grubość ramki wynosi 6mm; ramki wykonywane na zamówienie mogą mieć grubość 6mm lub 4mm. Aktualne ceny różnych wzorów, kolorów i opcji wykonania ramek znajdują się na stronie www.eutonomy.com.
2. Zwracamy uwagę, że ramki ozdobne w kolorze Bleached Black mogą posiadać naturalne przebarwienia i rozjaśnienia wynikające ze struktury i porowatości obrabianego materiału. Przebarwienia mogą przypominać „sprany jeans” i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

Sale konferencyjne i ośrodki szkoleniowe



Spotkania, agendy, terminarze ...

Wszystko to możecie Państwo prezentować za pomocą tabletu zamkniętego w euFRAME.

Warto przypomnieć, że wyjęcie tabletu przez osobę nieuprawnioną może spowodować uruchomienie lokalnego alarmu (głośny sygnał dźwiękowy emitowany przez euFRAME przez 30 sekund) lub/i załączenie centralnego systemu alarmowego (np. Satel). Obie te opcje możecie Państwo uruchomić lub nie - za pomocą odpowiednich ustawień i podłączeń na etapie instalacji euFRAME lub w dowolnym późniejszym momencie.

Telewizory, projektory, nagłośnienie, oświetlenie, rolety, etc.

Wszystkim tym możecie Państwo sterować za pomocą specjalizowanych aplikacji zainstalowanych na tablecie zamkniętym w euFRAME.



White



Ivory



Bleached Black

Stone



Desert Sand



Gdzie kupić/zamówić:

- Action: www.action.pl
- Fibaro: salony i sieć sprzedaży
- www.eutonomy.com



Treść i materiały graficzne zawarte w broszurze są przedmiotem praw przysługujących wyłącznie Eutonomy Sp. z o.o. Sp. K. i nie mogą być kopiowane oraz rozpowszechniane bez zgody właściciela praw.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 110-240V AC, 50-60Hz
Pobór mocy: do 14W
Pobór prądu na wejściu: 0,35A/115V, 0,2A/230V
Prąd udarowy: 30A/115V, 50A/230V
Wymiary puszek: 299,7 x 182,9 x 49,1mm
Wymiary ramki: 315,4 x 192,4 x 4/6mm
Do montażu w ścianach: Pełnych murowanych (beton, cegła itp.) oraz pustych (płyty G-K, drewno).

Zabezpieczenia: Temperaturowe i przeciążeniowe (próg 2,5A prądu obciążenia)
Dźwięk ostrzegawczy: 89dB w odległości 10cm
Temperatura pracy: Od 0°C do +50°C
Wilgotność względna: ≤90%, bez kondensacji
Stopień ochrony: IP20
Prąd wyjścia alarmu: max. 120mA, $R_{ON}=2,2k\Omega$ (EOL)
Wykrywanie zbliżenia: Regulowane skokowo: *Normal* 60cm, *High* 1m