



INSTRUKCJA OBSŁUGI


1 Lokalizacja aktywnych krecich tuneli

- Kołkiem 1/2" (np kijem od szczotki) lub palcem wykonać otwory w tunelach i oznaczyć je np. flagami. Ostrożnie by nie zasypać tuneli.
- Po upływie 24h sprawdzić oznaczone otwory. Zasklepienie świadczy o aktywności kreta w tunelu.



2 Przygotowanie do nastawienia

- Piętą wykonać na środku tunelu zagłębienie ok. 2 cm na spust pułapki.
- Wbudowany w pułapkę wskaźnik głębokości powinien pasować w wykonane zagłębienie.
- Używając szczęk pułapki zaznaczyć rozstaw pułapki po obu stronach zagłębienia.
- Używając szpadla naciąć w zaznaczonych miejscach, w poprzek tunelu otwory o głębokości 12 cm.



3 Nastawianie pułapki

- Umieścić szczęki pułapki w zagłębieniach wyciętych w poprzek tunelu.
- Nacisnąć stopą na wyższy koniec żółtego pedału. Ostrożnie by nie zakryć otworu spustu.
- Wcisnąć żółty pedał, aż język spustu pojawi się w otworze spustu.
- Stopą delikatnie wcisnąć język spustu na górze pedału. Pułapka jest nastawiona.

PORADA 1: Podstawa pułapki, przy prawidłowym nastawieniu pułapki, płasko przylega do ziemi.

PORADA 2: Jeżeli pułapka nie daje się nastawić NIE NALEŻY PO NIEJ SKAKAĆ. Przejść do części ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

PORADA 3: Z obu stron, wykonać otwór głębokości 15 cm. Jeżeli po tygodniu jeden z nich lub oba są zasklepienie a pułapka nie została aktywowana, przejść do części ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.



4 Usuwanie kreta z pułapki

- Uniesiony żółty pedał świadczy o aktywacji pułapki.
- Ustawić pułapkę nad wiadrzem i ściskając rękami żółty pedał i wskaźnik głębokości uwolnić kreta



UWAGA: NIGDY NIE NASTAWIAĆ PUŁAPKI RĘCZNIE

▼ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ▼

TALPIRID®

WZÓR ZASTRZEŻONY

NA KRETA

PRZENOSZENIE PUŁAPKI NA KRETA

W WYPADKU BRAKU AKTYWACJI PUŁAPKI PO TYGODNIU:


Przenieść pułapkę w nowe miejsce. Umieścić stopę na żółtym pedale i kolkiem nacisnąć na przycisk odbezpieczający. Pułapka zasprężynuje do góry. Zabrać pułapkę i przenieść nad inny aktywny tunel, powtórzyć kroki 2 i 3 by ponownie nastawić pułapkę.

PRZED PRZECHOWYWANIEM:

Po użyciu oczyścić pułapkę by zaschnięta ziemia nie wpływała na jej działanie.



ELEMENTY PUŁAPKI NA KRETA

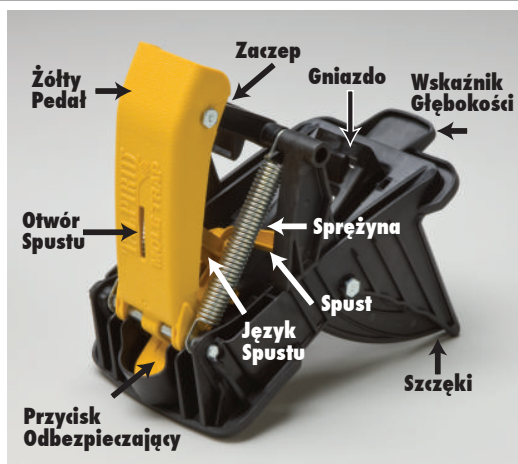

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PUŁAPKA NIE DAJE SIĘ NASTAWIĆ:

1. NIE SKAKAĆ PO PUŁAPCE w celu jej nastawienia. Po wykonaniu otworów w podłożu pułapka daje się łatwo nastawić. W wypadku nieustępowania problemu – przenieść pułapkę w inne miejsce.
2. Sprawdzić czy zagłębienie na spust nie zostało zasypane podczas nastawiania pułapki. Powtórzyć nastawianie pułapki od kroku 2a.
3. Upewnić się czy błoto nie blokuje działania pułapki. Oczyścić pułapkę i spróbować w innej lokalizacji.

PUŁAPKA NIE SPRĘŻYNUJE

1. Jeżeli język spustu wystaje 2cm ponad pedał:
Używając szpadla wyjąć pułapkę z ziemi – pułapka powinna zasprężynować. Oczyścić z brudu i błota i umieścić w innej lokalizacji.
2. Jeżeli pułapka nie sprężynuje po naciśnięciu przycisku zwalniającego: Wykonać działania jak powyżej.

GDY PODŁOŻE JEST BARDZO MIĘKKIE:

Pułapka może zostać zbyt głęboko wciśnięta w podłoże. Należy spróbować znaleźć stabilniejszy grunt.

BRAK AKTYWNOŚCI KRETA

Jeżeli w ciągu tygodnia pułapka nie została aktywowana –zmienić lokalizację pułapki.

BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź naszą stronę: www.belllabs.com